

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Prívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-1/1-A,B č.204 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 27 mA vyp. čas 10 ms/ 0,07V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna CYKY 3Jx1,5 3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek CYKY 3Jx1,5 3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík CYKY 3Jx2,5 3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka CYKY 3Jx2,5 3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák CYKY 5Jx2,5 10x500

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv. CYKY 3Jx1,5 3x500

11 – FA7 – Sch/1/B16A – res.

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka CYKY 3Jx2,5 3x500

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka CYKY 3Jx2,5 3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. pokoj, chodba CYKY 3Jx2,5 3x486

15 – FA11 – Sch/1/B10A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B16A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

312

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,70

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,82 1x dvoj. 0,78

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami á 0,88-0,96/pr. chr. 2x á 0,75-0,79/pr. chr.
1x dvoj. 0,77/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,99 5x dvoj. á 0,77-0,99

Kuchyň

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami á 0,97-1,10 3x dvoj. á 0,78-0,95
1x 0,75

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,77
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami			0,96
Koupelna			
1x ventil. ods. SKALAR 3/LS		42W	II


Instalováno: 5 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006

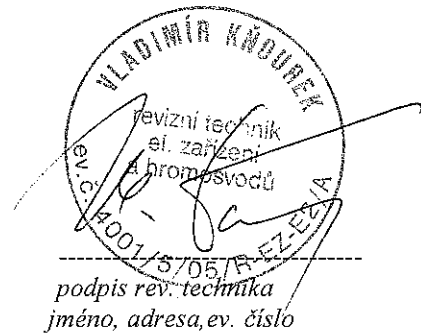

podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.2 – 1.n.p. vpravo Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Řízení: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-2/1-A,B č.205 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1	QM1	– spínač SE 3x40A jako hl.			
2	FV1	– 3x přepět. ochrana			
3	FI1	– Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7 vyb. proud 24 mA vyp. čas 30 ms/ 0,03V			
4	FA1	– Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna	CYKY 3Jx1,5	3x500	
5	FA2	– Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek	CYKY 3Jx1,5	3x500	
6	FA3	– Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík	CYKY 3Jx2,5	3x500	
7	FA4	– Sch/1/B16A – zás. automat. pračka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
8	ZV1	– Sch/BZ 926338 – zvonek 230V			

ELCON B

9	FA5	– Sch/3/B16A – sporák	CYKY 5Jx2,5	10x500	
10	FA6	– Sch/1/B10A – sv.	CYKY 3Jx1,5	3x342	
11	FA7	– Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x258	
12	FA8	– Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x363	
13	FA9	– Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
14	FA10	– Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
15	FA11	– Sch/1/B16A – res.			
16	FA12	– Sch/1/B10A – res.			

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.				146	
Ochrana proti neb. dotyk. napětí.					3x0,71

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba				
1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,88	1x dvoj. 0,75
WC				
1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,90	
Koupelna				
2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			á 0,88-0,96/pr. chr.	2x á 0,78-0,82/pr. chr. 1x dvoj. 0,79/pr. chr.
Pokoj 1				
1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami			1,03	4x dvoj. á 0,77-0,98
Obývací pokoj				
1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami			1,07	5x dvoj. á 0,79-1,04
Kuchyň				
2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			á 0,96-1,05	3x dvoj. á 0,75-0,78 1x 0,75

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,76
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			0,97
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II

Instalováno: 8 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,09 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.3 – 1.n.p. vpravo Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradní ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-3/1-A,B č.206 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1	QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.				
2	FV1 – 3x přepěť. ochrana				
3	FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7 vyb. proud 27 mA vyp. čas 30 ms/ 0,01V				
4	FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna		CYKY 3Jx1,5	3x500	
5	FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek		CYKY 3Jx1,5	3x500	
6	FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík		CYKY 3Jx2,5	3x500	
7	FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka		CYKY 3Jx2,5	3x500	
8	ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V				

ELCON B

9	FA5 – Sch/3/B16A – sporák		CYKY 5Jx2,5	10x500	
10	FA6 – Sch/1/B10A – sv.		CYKY 3Jx1,5	3x396	
11	FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj		CYKY 3Jx2,5	3x6,92	
12	FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj		CYKY 3Jx2,5	3x500	
13	FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka		CYKY 3Jx2,5	3x500	
14	FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka		CYKY 3Jx2,5	3x500	
15	FA11 – Sch/1/B16A – res.				
16	FA12 – Sch/1/B10A – res.				

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.				172,4	
Ochrana proti neb. dotyk. napětí.					3x0,72

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba				
1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,81	1x dvoj. 0,75
WC				
1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,87	
Komora				
1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,85	
Koupelna				
2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			á 0,90-0,98/pr. chr.	2x á 0,75-0,76/pr. chr. 1x dvoj. 0,74/pr. chr.
Pokoj 1				
1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami			0,99	4x dvoj. á 0,84-1,05
Obývací pokoj				
1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami			1,05	5x dvoj. á 0,98-1,30
Kuchyň				
2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			á 0,98-1,04	3x dvoj. á 0,85-0,98 1x 0,82

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,78
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			0,94
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II


Instalováno: 9 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, DigiOhm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.4 – l.n.p. vpravo zadní Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Prívod: CYKY 4Jx10 mm² *Izol. odpor*: 6x401 MΩ *Impedance*: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 *Umístěný*: na hl. chodbě *Hl. jistič*: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-4/1-A,B č.207 *Umístěný*: na chodbě bytu *Soustava*: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1	QM1	– spínač SE 3x40A jako hl.			
2	FV1	– 3x přepět. ochrana			
3	FII	– Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7 vyb. proud 24 mA vyp. čas 11 ms/ 0,10V			
4	FA1	– Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna	CYKY 3Jx1,5	3x500	
5	FA2	– Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek	CYKY 3Jx1,5	3x500	
6	FA3	– Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík	CYKY 3Jx2,5	3x500	
7	FA4	– Sch/1/B16A – zás. automat. pračka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
8	ZV1	– Sch/BZ 926338 – zvonek 230V			

ELCON B

9	FA5	– Sch/3/B16A – sporák	CYKY 5Jx2,5	10x500	
10	FA6	– Sch/1/B10A – sv.	CYKY 3Jx1,5	3x358	
11	FA7	– Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x436	
12	FA8	– Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x12,8	
13	FA9	– Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
14	FA10	– Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
15	FA11	– Sch/1/B16A – res.			
16	FA12	– Sch/1/B10A – res.			

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.				128,4	
Ochrana proti neb. dotyk. napětí.					3x0,74

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,83	1x dvoj. 0,77
----------------------------------------	--	--	------	---------------

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,92	
----------------------------------------	--	--	------	--

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			á 0,90-0,97/pr. chr.	2x á 0,78-0,88/pr. chr. 1x dvoj. 0,77/pr. chr.
----------------------------------------	--	--	----------------------	---------------------------------------------------

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami			1,03	4x dvoj. á 0,88-1,01
----------------------------------------	--	--	------	----------------------

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami			0,97	5x dvoj. á 0,85-1,08
----------------------------------------	--	--	------	----------------------

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			á 0,85-0,98	4x dvoj. á 0,87-0,96 1x 0,96
----------------------------------------	--	--	-------------	---------------------------------

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.5 – l.n.p. vlevo zadní Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Řízení: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x375 MΩ Impedance: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-5/1-A,B č.208 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1	QM1	spínač SE 3x40A jako hl.			
2	FV1	3x přepět. ochrana			
3	FII	Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7 vyb. proud 27 mA vyp. čas 30 ms/ 0,03V			
4	FA1	Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna	CYKY 3Jx1,5	3x500	
5	FA2	Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek	CYKY 3Jx1,5	3x500	
6	FA3	Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík	CYKY 3Jx2,5	3x500	
7	FA4	Sch/1/B16A – zás. automat. pračka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
8	ZV1	Sch/BZ 926338 – zvonek 230V			

ELCON B

9	FA5	Sch/3/B16A – sporák	CYKY 5Jx2,5	10x500	
10-11	FA6-7	Sch/1/B10A – sv. 1,2	2x CYKY 3Jx1,5	3x342	
12	FA8	Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj 1	CYKY 3Jx2,5	3x386	
13	FA9	Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj obýv.	CYKY 3Jx2,5	3x423	
14	FA10	Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka	CYKY 3Jx2,5	3x64,4	
15	FA11	Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
16	FA12	Sch/1/B16A – zás. kuchyň	CYKY 3Jx2,5	3x500	
17	FA13	Sch/1/B10A – res.			
18	FA14	Sch/1/B16A – zás, MV trouba	CYKY 3Jx2,5	3x500	

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

16,4

3x0,74

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,90 1x dvoj. 0,85

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,96

Komora

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,92

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami á 0,99-1,05/pr. chr. 2x á 0,92-0,96/pr. chr.
 1x dvoj. 1,02/pr. chr.

Pokoj 1

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,98 4x dvoj. á 1,01-1,16

Pokoj 2

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,96 4x dvoj. á 0,87-1,07

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,97 6x dvoj. á 0,83-1,03

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.6 – 1.n.p. vlevo

Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x433 MΩ Impedance: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-6/1-A,B č.209 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepět. ochrana
- 3 – FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 25,5 mA vyp. čas 10 ms/ 0,10V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x299
CYKY 3Jx2,5	3x268
CYKY 3Jx2,5	3x289
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

98,8
 3x0,73

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,91 1x dvoj. 0,99

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,94

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami á 0,97-1,03/pr. chr. 2x á 0,91-0,95/pr. chr.
 1x dvoj. 0,91/pr. chr.

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,99 4x dvoj. á 0,96-1,10

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 1,02 5x dvoj. á 1,06-1,27

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami á 0,97-1,03 3x dvoj. á 0,79-0,85
 1x 0,83

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,81
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami			0,95
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II


Instalováno: 8 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.7 – I.n.p. vlevo Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-7/1-A,B č.210 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepět. ochrana
- 3 – FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 21 mA vyp. čas 19 ms/ 0,07V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x386
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x322
CYKY 3Jx2,5	3x31
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

99,8
 3x0,72

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,84 1x dvoj. 0,75

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,87

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami á 0,89-0,94/pr. chr. 2x á 0,82-0,88/pr. chr.
 1x dvoj. 0,82/pr. chr.

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,96 4x dvoj. á 0,80-1,07

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,99 5x dvoj. á 0,82-1,05

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami á 0,94-0,99 3x dvoj. á 0,82-0,91
 1x 0,82

Komora

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 1,03

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyně			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,83
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami			0,93
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II

Instalováno: 9 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,07 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006


podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.8 – 1.n.p. levý přední Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,68 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 1 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-8/1-A,B č.211 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QMI – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepět. ochrana
- 3 – FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 22,5 mA vyp. čas 19 ms/ 0,06V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x346
CYKY 3Jx2,5	3x485
CYKY 3Jx2,5	3x443
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

103,8
 3x0,70

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,79 1x dvoj. 0,73

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,82-0,92/pr. chr. 2x á 0,79-0,82/pr. chr.
 1x dvoj. 0,77/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

0,94 5x dvoj. á 0,83-1,11

Kuchyň

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,98 3x dvoj. á 0,79-0,86
 1x 0,77

<i>Místnost</i>	<i>Jiné spotřebiče</i>	<i>kW</i>	<i>Ochrana Ω</i>
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,79
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			1,02
Koupelna			
1x ventil. ods. SKALAR 3/LS		42W	II

Instalováno: 5 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006

podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo



VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.9 – 2.n.p. pravý přední Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,70 Ω

Rozvaděč elmérový: RE 2 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-9/2-A,B č.212 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepět. ochrana
- 3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 25,5 mA vyp. čas 19 ms/ 0,01V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x467
CYKY 3Jx2,5	3x3,33
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

171
 3x0,74

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,81 1x dvoj. 0,80

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,90-0,98/pr. chr. 2x á 0,83-0,85/pr. chr.
 1x dvoj. 0,78/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

0,96 5x dvoj. á 0,79-0,92

Kuchyň

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,98 3x dvoj. á 0,79-0,86
 1x 0,78

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,80
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			0,99
Koupelna			
1x ventil. ods. SKALAR 3/LS		42W	II

Instalováno: 5 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojování v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



podpis revizní technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.10 – 2.n.p. vpravo Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,70 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 2 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-10/2-A,B č.213 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepět. ochrana
- 3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 24 mA vyp. čas 11 ms/ 0,03V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x364
CYKY 3Jx2,5	3x392
CYKY 3Jx2,5	3x381
CYKY 3Jx2,5	3x398
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

77,2
 3x0,75

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,84 1x dvoj. 0,78

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,86-0,94/pr. chr. 2x á 0,85-0,90/pr. chr.
 1x dvoj. 0,83/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,03 5x dvoj. á 0,84-1,07

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,93-0,98 3x dvoj. á 0,85-0,99
 1x 0,83

Pokoj

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

1,05 4x á 0,87-1,03

<i>Místnost</i>	<i>Jiné spotřebiče</i>	<i>kW</i>	<i>Ochrana Ω</i>
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,81
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			0,98
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II


Instalováno: 7 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006

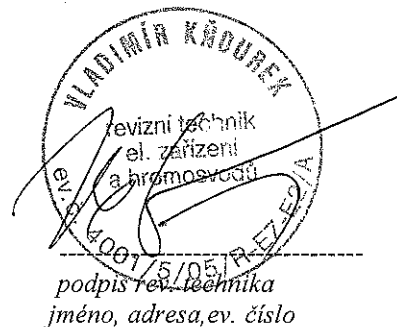
podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.11 – 2.n.p. vpravo Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,70 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 2 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-11/2-A,B č.214 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

 vyb. proud 24 mA vyp. čas 9 ms/ 0,06V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5 3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5 3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík

CYKY 3Jx2,5 3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5 3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5 10x500

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.

CYKY 3Jx1,5 3x340

11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj

CYKY 3Jx2,5 3x29

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5 3x175

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5 3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5 3x500

15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

Nul. sběrny N, ochr. svorka PEN, PE.

13,9

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,76

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,88

1x dvoj. 0,78

Komora

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,91

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,94-1,03/pr. chr.

1x 0,83/pr. chr.

1x dvoj. 0,83/pr. chr.

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,99

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,04

7x dvoj. á 0,80-1,04

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,97-1,05

3x dvoj. á 0,80-0,92

1x 0,81

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,02

4x á 0,79-0,96

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
	1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici		3x0,84
	1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami		1,03
WC			
	1x ventil. ods. LUNOMAT 2	42W	II

Instalováno: 9 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,09 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.12 – 2.n.p. vpravo zadní Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradní ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x384 MΩ Impedance: 3x0,70 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 2 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-12/2-A,B č.215 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepět. ochrana
- 3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 25,5 mA vyp. čas 20 ms/ 0,01V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x354
CYKY 3Jx2,5	3x312
CYKY 3Jx2,5	3x362
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

96	3x0,77
----	--------

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	0,87	1x dvoj. 0,79
----------------------------------------	------	---------------

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	0,89	
----------------------------------------	------	--

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami	á 0,90-0,96/pr. chr.	2x á 0,83-0,85/pr. chr. 1x dvoj. 0,84/pr. chr.
----------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami	1,04	5x dvoj. á 0,99-1,11
----------------------------------------	------	----------------------

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	á 0,93-0,98	4x dvoj. á 0,80-1,15 1x 0,81
----------------------------------------	-------------	---------------------------------

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami	1,02	4x á 0,80-1,01
----------------------------------------	------	----------------

<i>Místnost</i>	<i>Jiné spotřebiče</i>	<i>kW</i>	<i>Ochrana Ω</i>
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,82
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			1,03
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II

Instalováno: 8 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.13 – 2.n.p. pravý zadní Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01
 Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice
 Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x396 MΩ Impedance: 3x0,70 Ω
 Rozvaděč elměrový: RE 2 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A
 Rozvaděč okruhový: RD-13/2-A,B č.216 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1	QM1	– spínač SE 3x40A jako hl.			
2	FV1	– 3x přepět. ochrana			
3	FII	– Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7 vyb. proud 25,5 mA vyp. čas 19 ms/ 0,07V			
4	FA1	– Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna	CYKY 3Jx1,5	3x500	
5	FA2	– Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek	CYKY 3Jx1,5	3x500	
6	FA3	– Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík	CYKY 3Jx2,5	3x500	
7	FA4	– Sch/1/B16A – zás. automat. pračka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
8	ZV1	– Sch/BZ 926338 – zvonek 230V			

ELCON B

9	FA5	– Sch/3/B16A – sporák	CYKY 5Jx2,5	10x500	
10-11	FA6-7	– Sch/1/B10A – sv. 1,2	2x CYKY 3Jx1,5	3x500	
12-13	FA8-9	– Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj 3	2x CYKY 3Jx2,5	3x182	
14-15	FA10-11	– Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj 5	2x CYKY 3Jx2,5	3x18	
16	FA12	– Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
17	FA13	– Sch/1/B16A – zás. 6 – myčka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
18	FA14	– Sch/1/B10A – res.			
19	FA15	– Sch/1/B16A – res.			

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.				6,06	
Ochrana proti neb. dotyk. napětí.					3x0,78

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,88	1x dvoj. 0,79
----------------------------------------	--	--	------	---------------

Komora

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,91	
----------------------------------------	--	--	------	--

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			á 0,95-0,99/pr. chr.	2x á 0,84-0,91/pr. chr. 1x dvoj. 0,91/pr. chr.
----------------------------------------	--	--	----------------------	---------------------------------------------------

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			0,94	
----------------------------------------	--	--	------	--

Pokoj 1

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			1,01	4x dvoj. á 0,93-1,21
----------------------------------------	--	--	------	----------------------

Pokoj 2

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			1,04	4x dvoj. á 0,89-1,05
----------------------------------------	--	--	------	----------------------

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami			0,98	5x dvoj. á 0,89-1,18
----------------------------------------	--	--	------	----------------------

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami			á 1,06-1,09	3x dvoj. á 1,02-1,12 1x 0,81
----------------------------------------	--	--	-------------	---------------------------------

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,94
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			1,05
Koupelna			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II

Instalováno: 10 sv. --- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné --- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,07 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, DigiOhm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006


podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.14 – 2.n.p. vlevo

Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Řízení: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x436 MΩ Impedance: 3x0,70 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 2

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-14/2-A,B č.217 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepěť. ochrana
- 3 – FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 24 mA vyp. čas 20 ms/ 0,01V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x154
CYKY 3Jx2,5	3x51
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

42,3

3x0,77

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,91

1x dvoj. 0,83

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,94

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,95-1,02/pr. chr.

2x á 0,85-0,91/pr. chr.
 1x dvoj. 0,85/pr. chr.

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,02

4x á 0,88-0,93

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,97-1,10

4x dvoj. á 0,78-0,92
 1x 0,82

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,06

5x dvoj. á 0,86-0,99

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,79
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			1,02
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II

Instalováno: 8 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006


podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.15 – 2.n.p. vlevo

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,70 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 2

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-15/2-A,B č.218 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1	QM1	spínač SE 3x40A jako hl.			
2	FV1	3x přepět. ochrana			
3	FII	Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7 vyb. proud 21 mA vyp. čas 19 ms/ 0,03V			
4	FA1	Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna	CYKY 3Jx1,5	3x500	
5	FA2	Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek	CYKY 3Jx1,5	3x500	
6	FA3	Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík	CYKY 3Jx2,5	3x500	
7	FA4	Sch/1/B16A – zás. automat. pračka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
8	ZV1	Sch/BZ 926338 – zvonek 230V			

ELCON B

9	FA5	Sch/3/B16A – sporák	CYKY 5Jx2,5	10x55	
10	FA6	Sch/1/B10A – sv.	CYKY 3Jx1,5	3x160	
11	FA7	Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x335	
12	FA8	Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x500	
13	FA9	Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
14	FA10	Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka	CYKY 3Jx2,5	3x362	
15	FA11	Sch/1/B16A – res.			
16	FA12	Sch/1/B10A – res.			

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3,82

3x0,76

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,86 1x dvoj. 0,78

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,89

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami á 0,91-1,05/pr. chr. 2x á 0,82-0,83/pr. chr.
1x dvoj. 0,81/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,98 5x dvoj. á 0,82-1,02

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami á 1,03-1,11 3x dvoj. á 0,81-0,84
1x 0,80

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,94 4x á 0,82-0,96

Komora

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,96

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,82
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami			1,06
Koupelna			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II


Instalováno: 9 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,07 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006

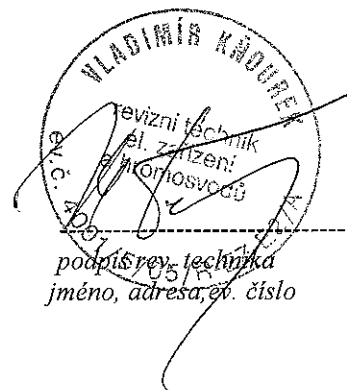

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.16 – 2.n.p. přední levý

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500

MΩ Impedance: 3x0,70

Ω

Rozvaděč elměrový: RE 2

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25

A

Rozvaděč okruhový: RD-16/2-A,B č.219 Umístěný: na chodbě bytu

Soustava: 3x400/230

V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FII – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 24 mA vyp. čas 10 ms/ 0,07V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5

3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5

3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík

CYKY 3Jx2,5

3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5

3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5

10x500

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.

CYKY 3Jx1,5

3x424

11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x392

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x500

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5

3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5

3x362

15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

172

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,75

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,89

1x dvoj. 0,81

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,92-0,98/pr. chr.

2x á 0,77-0,79/pr. chr.

1x dvoj. 0,78/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,03

5x dvoj. á 0,83-0,94

Kuchyň

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,99

3x dvoj. á 0,83-0,85

1x 0,82

<i>Místnost</i>	<i>Jiné spotřebiče</i>	<i>kW</i>	<i>Ochrana Ω</i>
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,85
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami			1,07
Koupelna			
1x ventil. ods. SKALAR 3/LS		42W	II

Instalováno: 5 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřící přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.17 – 3.n.p. přední pravý

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² *Izol. odpor*: 6x500

MΩ Impedance: 3x0,72

Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25

A

Rozvaděč okruhový: RD-17/3-A,B č.220 *Umístěný*: na chodbě bytu

Soustava: 3x400/230

V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 27 mA vyp. čas 19 ms/ 0,01V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5

3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5

3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík

CYKY 3Jx2,5

3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5

3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5

10x55

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.

CYKY 3Jx1,5

3x309

11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj, mezonet

CYKY 3Jx2,5

3x485

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x311

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5

3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5

3x500

15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

117,4

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,76

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,88

1x dvoj. 0,80

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,90-0,99/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,05

6x dvoj. á 0,83-1,07

Kuchyň

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,98

2x dvoj. á 0,82-0,88
1x 0,83

Balkón

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

1,10

Mezonet

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

1,05

4x dvoj. á 0,84-1,17

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,84
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			1,03
Koupelna			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II
3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončený svorkami			á 0,83-0,94/pr. chr.
Mezonet			
1x ventil. ods. SKALAR 3/LS		42W	II


Instalováno: 7 sv. ---- kW 2 motorů 0,08 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006

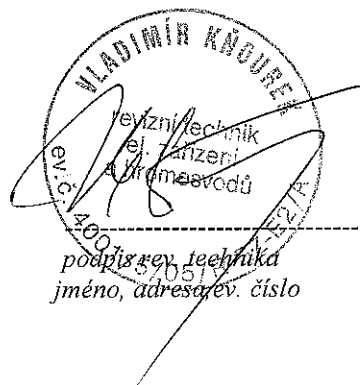

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.18 – 3.n.p. vpravo

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500

MΩ Impedance: 3x0,72

Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25

A

Rozvaděč okruhový: RD-18/3-A,B č.221 Umístěný: na chodbě bytu

Soustava: 3x400/230

V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

8 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

7 – FV1 – 3x přepět. ochrana

6 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 24 mA vyp. čas 19 ms/ 0,02V

2 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5

3x500

3 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5

3x500

4 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5

3x500

5 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. žebřík, koupelna

2x CYKY 3Jx2,5

3x500

1 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5

10x500

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.

CYKY 3Jx1,5

3x350

11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x446

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x332

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5

3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5

3x500

15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

132,4

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,77

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,89

1x dvoj. 0,78

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,98-1,04/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,01

5x dvoj. á 0,87-1,13

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,93-0,97

3x dvoj. á 0,82-0,90
1x 0,84

Pokoj

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

1,06

4x dvoj. á 0,92-1,02

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,97

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,84
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			1,04
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II
Koupelna			
3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončený svorkami			á 0,83-0,93/pr. chr.


Instalováno: 8 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,07 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.19 – 3.n.p. vpravo

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,72 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-19/3-A,B č.222 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 24 mA vyp. čas 19 ms/ 0,02V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5 3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5 3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík

CYKY 3Jx2,5 3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5 3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5 10x500

10-11 – FA6-7 – Sch/1/B10A – sv. 1a2

2x CYKY 3Jx1,5 á 3x333-426

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj

CYKY 3Jx2,5 3x500

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5 3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5 3x500

15 – FA11 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5 3x500

16 – FA12 – Sch/1/B16A – zás. mezonet

2x CYKY 3Jx1,5 3x104,6

17 – FA13 – Sch/1/B10A – res.

18 – FA14 – Sch/1/B16A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

102,7

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,78

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,95

1x dvoj. 0,84

Šatna

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,98

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 1,01-1,06

3x dvoj. á 0,83-0,89
1x 0,8

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,04

5x dvoj. á 0,89-1,03

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,07

4x dvoj. á 0,97-1,05

Koupelna

2x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,96-1,01/pr. chr.

WC

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

0,95

Mezonet

Pokoj levý 2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	á 1,03-1,07	5x dvoj. á 0,87-0,98
Pokoj pravý 1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	1,12	3x dvoj. á 0,93-0,97
Balkón 1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	1,03	

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
----------	-----------------	----	------------------

Kuchyň 1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici		3x0,85
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami		1,07
WC 1x ventil. ods. LUNOMAT 2	42W	II
Koupelna 3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončeny svorkami		á 0,86-0,93/pr. chr.

Mezonet

Pokoj pravý 1x ventil. ods. SKALAR 3/LS	42W	II
---------------------------------------------------	-----	----

Instalováno: 13 sv. ---- kW 2 motorů 0,08 kW --- tepelné ---- kW
 Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
 Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
 Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

 podpis provozovatele

datum:
 24.8.2006



 podpis rev. Technika
 jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.20 – 3.n.p. vpravo

Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x242 MΩ

Impedance: 3x0,72

Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25

A

Rozvaděč okruhový: RD-20/3-A,B č.223 Umístěný: na chodbě bytu

Soustava: 3x400/230

V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 24 mA vyp. čas 9 ms/ 0,04V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5

3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5

3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna, žebřík

CYKY 3Jx2,5

3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5

3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5

10x500

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.

CYKY 3Jx1,5

3x385

11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x500

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x93

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5

3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5

3x500

15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

140,5

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,79

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,92

1x dvoj. 0,83

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,96-1,03/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,06

5x dvoj. á 0,84-1,03

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,95-1,05

4x dvoj. á 0,86-1,04
1x 0,88

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,01

4x dvoj. á 0,90-1,08

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

1,07

<i>Místnost</i>	<i>Jiné spotřebiče</i>	<i>kW</i>	<i>Ochrana Ω</i>
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,85
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			1,02
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II
Koupelna			
3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončeny svorkami			á 0,86-0,94/pr. chr.


Instalováno: 8 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.21 – 3.n.p. vlevo zadní

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² *Izol. odpor*: 6x500 *MΩ* *Impedance*: 3x0,72 *Ω*

Rozvaděč elměrový: RE 3 *Umístěný*: na hl. chodbě *Hl. jistič*: Sch/3/B25 *A*

Rozvaděč okruhový: RD-21/3-A,B č.224 *Umístěný*: na chodbě bytu *Soustava*: 3x400/230 *V*

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 24 mA vyp. čas 10 ms/ 0,02V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5 3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5 3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík

CYKY 3Jx2,5 3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5 3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5 10x500

10-11 – FA6-7 – Sch/1/B10A – sv. 1a2

2x CYKY 3Jx1,5 á 3x8,6

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj

CYKY 3Jx2,5 3x500

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5 3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5 3x398

15 – FA11 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5 3x500

16 – FA12 – Sch/1/B16A – zás. 6 mezonet

CYKY 3Jx2,5 3x500

17 – FA13 – Sch/1/B10A – res.

18 – FA14 – Sch/1/B16A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

42,3

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,80

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,94

1x dvoj. 0,87

Koupelna

2x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,98-1,06/pr. chr.

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,99-1,08

3x dvoj. á 0,96-1,05

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,05

2x dvoj. á 0,90-0,93
 3x á 1,04-1,05

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,07

4x dvoj. á 0,93-1,12

Mezonet

Pokoj levý 2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	0,96-1,03	5x dvoj. á 0,94-1,02
Pokoj pravý 1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	1,05	3x dvoj. á 0,98-1,04
Balkón 1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	1,03	

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
----------	-----------------	----	-----------

Kuchyň 1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici 1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami			3x0,95 1,07
Koupelna 1x ventil. ods. LUNOMAT 2 3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončený svorkami	42W		II á 0,93-0,98/pr. chr.

Mezonet

Pokoj pravý 1x ventil. ods. SKALAR 3/LS	42W	II
---------------------------------------------------	-----	----


Instalováno: 10 sv. ---- kW 2 motorů 0,08 kW --- tepelné ---- kW
 Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08Ω.
 Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
 Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

 podpis provozovatele

datum:
 24.8.2006


 podpis rev. technika
 jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.22 – 3.n.p. vlevo

Č. revizní zprávy: 216/2006

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ

Impedance: 3x0,72 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-22/3-A,B č.225 Umístěný: na chodbě bytu

Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

- 1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.
- 2 – FV1 – 3x přepět. ochrana
- 3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7
 vyb. proud 25,5 mA vyp. čas 24 ms/ 0,03V
- 4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna
- 5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek
- 6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna, žebřík
- 7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka
- 8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx1,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

ELCON B

- 9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák
- 10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.
- 11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj
- 12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj
- 13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka
- 14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka
- 15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.
- 16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

CYKY 5Jx2,5	10x500
CYKY 3Jx1,5	3x365
CYKY 3Jx2,5	3x389
CYKY 3Jx2,5	3x382
CYKY 3Jx2,5	3x500
CYKY 3Jx2,5	3x500

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.
 Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

140

3x0,78

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,85

1x dvoj. 0,79

WC

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,88

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,90-0,98/pr. chr.

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

1,01

4x dvoj. á 0,86-0,97

Obyvací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

0,97

5x dvoj. á 0,87-1,02

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,94-0,98

3x dvoj. á 0,81-0,87
 1x 0,80

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,83
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami			1,01
WC			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II
Koupelna			
3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončeny svorkami			á 0,83-0,94/pr. chr.


Instalováno: 8 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojování v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.23 – 3.n.p. levý

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² Izol. odpor: 6x500 MΩ Impedance: 3x0,72 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3 Umístěný: na hl. chodbě Hl. jistič: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-23/3-A,B č.226 Umístěný: na chodbě bytu Soustava: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1	QM1	spínač SE 3x40A jako hl.			
2	FV1	3x přepět. ochrana			
3	FII	Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7 vyb. proud 24 mA vyp. čas 10 ms/ 0,02V			
4	FA1	Sch/1/B10A – sv. 7 - koupelna	CYKY 3Jx1,5	3x500	
5	FA2	Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek	CYKY 3Jx1,5	3x500	
6	FA3	Sch/1/B16A – zás. koupelna žebřík	CYKY 3Jx2,5	3x500	
7	FA4	Sch/1/B16A – zás. automat. pračka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
8	ZV1	Sch/BZ 926338 – zvonek 230V			

ELCON B

9	FA5	Sch/3/B16A – sporák	CYKY 5Jx2,5	10x500	
10-11	FA6-7	Sch/1/B10A – sv. 1, mezonet	2x CYKY 3Jx1,5	á 3x338	
12	FA8	Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x500	
13	FA9	Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj	CYKY 3Jx2,5	3x500	
14	FA10	Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka	2x CYKY 3Jx2,5	3x500	
15	FA11	Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka	CYKY 3Jx2,5	3x500	
16	FA12	Sch/1/B16A – zás. 6 mezonet	CYKY 3Jx2,5	3-412	
17	FA13	Sch/1/B10A – res.			
18	FA14	Sch/1/B16A – res.			

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

2,97

3x0,77

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,85 1x dvoj. 0,79

Koupelna

2x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami á 0,91-0,98/pr. chr.

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami á 0,96-1,02 3x dvoj. á 0,81-0,88
1x 0,84

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,99 5x dvoj. á 0,80-0,94

Pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,99 4x dvoj. á 0,83-0,96

WC

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,89

Komora

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,94

Mezonet

Pokoj levý 2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	á 1,03-1,08	4x dvoj. á 0,93-0,98
Pokoj pravý 1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	1,01	3x dvoj. á 0,94-1,01
Balkón 1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami	1,10	

<i>Místnost</i>	<i>Jiné spotřebiče</i>	<i>kW</i>	<i>Ochrana Ω</i>
-----------------	------------------------	-----------	------------------

Kuchyň 1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici 1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami		3x0,83 1,04
WC 1x ventil. ods. LUNOMAT 2	42W	II
Koupelna 3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončeny svorkami		á 0,85-0,93/pr. chr.

Mezonet

Pokoj levý 1x ventil. ods. SKALAR 3/LS	42W	II
--------------------------------------------------	-----	----

Instalováno: 13 sv. ---- kW 2 motorů 0,08 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojení v koupelně : 0,08Ω.
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006


podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.24 – 3.n.p. vlevo přední

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahradka II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² *Izol. odpor*: 6x500

MΩ Impedance: 3x0,72

Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3

Umístěný: na hl. chodbě

Hl. jistič: Sch/3/B25

A

Rozvaděč okruhový: RD-24/3-A,B č.227 *Umístěný*: na chodbě bytu

Soustava: 3x400/230

V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 25,5 mA vyp. čas 9 ms/ 0,05V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna

CYKY 3Jx1,5

3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek

CYKY 3Jx1,5

3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna, žebřík

CYKY 3Jx2,5

3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka

CYKY 3Jx2,5

3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák

CYKY 5Jx2,5

10x500

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv.

CYKY 3Jx1,5

3x500

11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x500

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj

CYKY 3Jx2,5

3x500

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka

CYKY 3Jx2,5

3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka

CYKY 3Jx2,5

3x500

15 – FA11 – Sch/1/B16A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B10A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

175,5

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,76

Místnost	Počet světél	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

0,88

1x dvoj. 0,78

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami

á 0,91-0,96/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami

0,98

5x dvoj. á 0,79-0,99

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami

á 0,95-1,03

2x dvoj. á 0,83-0,85
 1x 0,84

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici			3x0,85
1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončeny svorkami			1,05
Koupelna			
1x ventil. ods. LUNOMAT 2		42W	II
Koupelna			
2x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončeny svorkami			á 0,83-0,91/pr. chr.

Instalováno: 6 sv. ---- kW 1 motorů 0,04 kW --- tepelné ---- kW
Max. přechod. odpor pospojování v koupelně : 0,09 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006



VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA BYTU - č.25 – 3.n.p. levý zadní

Č. revizní zprávy: **216/2006**

Majitel : DOMA a.s., Husovo nám. 59, Hostivice 253 01

Místo: Zahrada II ul. Boženy Němcové Hostivice

Přívod: CYKY 4Jx10 mm² *Izol. odpor*: 6x379 MΩ *Impedance*: 3x0,72 Ω

Rozvaděč elměrový: RE 3 *Umístěný*: na hl. chodbě *Hl. jistič*: Sch/3/B25 A

Rozvaděč okruhový: RD-25/3-A,B č.228 *Umístěný*: na chodbě bytu *Soustava*: 3x400/230 V

Č.	Jištění	Okruh	Vodič	Izol. odpor MΩ	Impedance Ω
----	---------	-------	-------	----------------	-------------

ELCON A

1 – QM1 – spínač SE 3x40A jako hl.

2 – FV1 – 3x přepět. ochrana

3 – FI1 – Sch/25/2/0,03A – okr. 4-7

vyb. proud 22,5 mA vyp. čas 10 ms/0,01V

4 – FA1 – Sch/1/B10A – sv.7 - koupelna CYKY 3Jx1,5 3x500

5 – FA2 – Sch/1/B10A – ventilátor, zvonek CYKY 3Jx1,5 3x500

6 – FA3 – Sch/1/B16A – zás. koupelna, žebřík CYKY 3Jx2,5 3x500

7 – FA4 – Sch/1/B16A – zás. automat. pračka CYKY 3Jx2,5 3x500

8 – ZV1 – Sch/BZ 926338 – zvonek 230V

ELCON B

9 – FA5 – Sch/3/B16A – sporák CYKY 5Jx2,5 10x500

10 – FA6 – Sch/1/B10A – sv. CYKY 3Jx1,5 3x500

11 – FA7 – Sch/1/B16A – zás. 2 – chodba, pokoj CYKY 3Jx2,5 3x500

12 – FA8 – Sch/1/B16A – zás. 3 – pokoj, mezonet 2x CYKY 3Jx2,5 3x500

13 – FA9 – Sch/1/B16A – zás. 4 – kuch. linka CYKY 3Jx2,5 3x500

14 – FA10 – Sch/1/B16A – zás. 5 – myčka CYKY 3Jx2,5 3x500

15 – FA11 – Sch/1/B10A – res.

16 – FA12 – Sch/1/B16A – res.

Nul. sběrný N, ochr. svorka PEN, PE.

29,2

Ochrana proti neb. dotyk. napětí.

3x0,81

Místnost	Počet světel	W	Ochrana Ω	Zás. ochr. Ω
----------	--------------	---	-----------	--------------

Chodba

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 0,89 1x dvoj. 0,86

Koupelna

2x vývod CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami á 0,90-0,98/pr. chr.

Obývací pokoj

1x vývod CYKY 5Jx1,5 ukončený svorkami 0,99 5x dvoj. á 0,93-1,20

Kuchyň

2x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami á 0,93-1,01 3x dvoj. á 0,82-0,84
 1x 0,83

Mezonet

1x vývod CYKY 3Jx1,5 ukončený svorkami 1,05 3x dvoj. á 0,83-0,97

Místnost	Jiné spotřebiče	kW	Ochrana Ω
Kuchyň			
	1x vývod CYKY 5Jx2,5 na el. sporák ukončený v krabici		3x0,83
	1x vývod na digestoř CYKY 3Cx1,5 ukončený svorkami		1,04
Koupelna			
	1x ventil. ods. LUNOMAT 2	42W	II
	3x vývod CYKY 3Jx2,5 na zás. ukončený svorkami		á 0,82-0,88/pr. chr.
Mezonet			
	1x ventil. ods. SKALAR 3/LS	42W	II

Instalováno: 7 sv. --- kW 2 motorů 0,08 kW --- tepelné --- kW
Max. přechod. odpor pospojování v koupelně : 0,08 Ω .
Základní ochrana: samočinným odpojením od zdroje.
Měřicí přístroje: PU 311, SMARTEC RCD, Digiohm 20L

Celkové hodnocení:

El. zařízení je schopné uvedení do bezpečného provozu.

podpis provozovatele

datum:
24.8.2006


podpis rev. technika
jméno, adresa, ev. číslo